
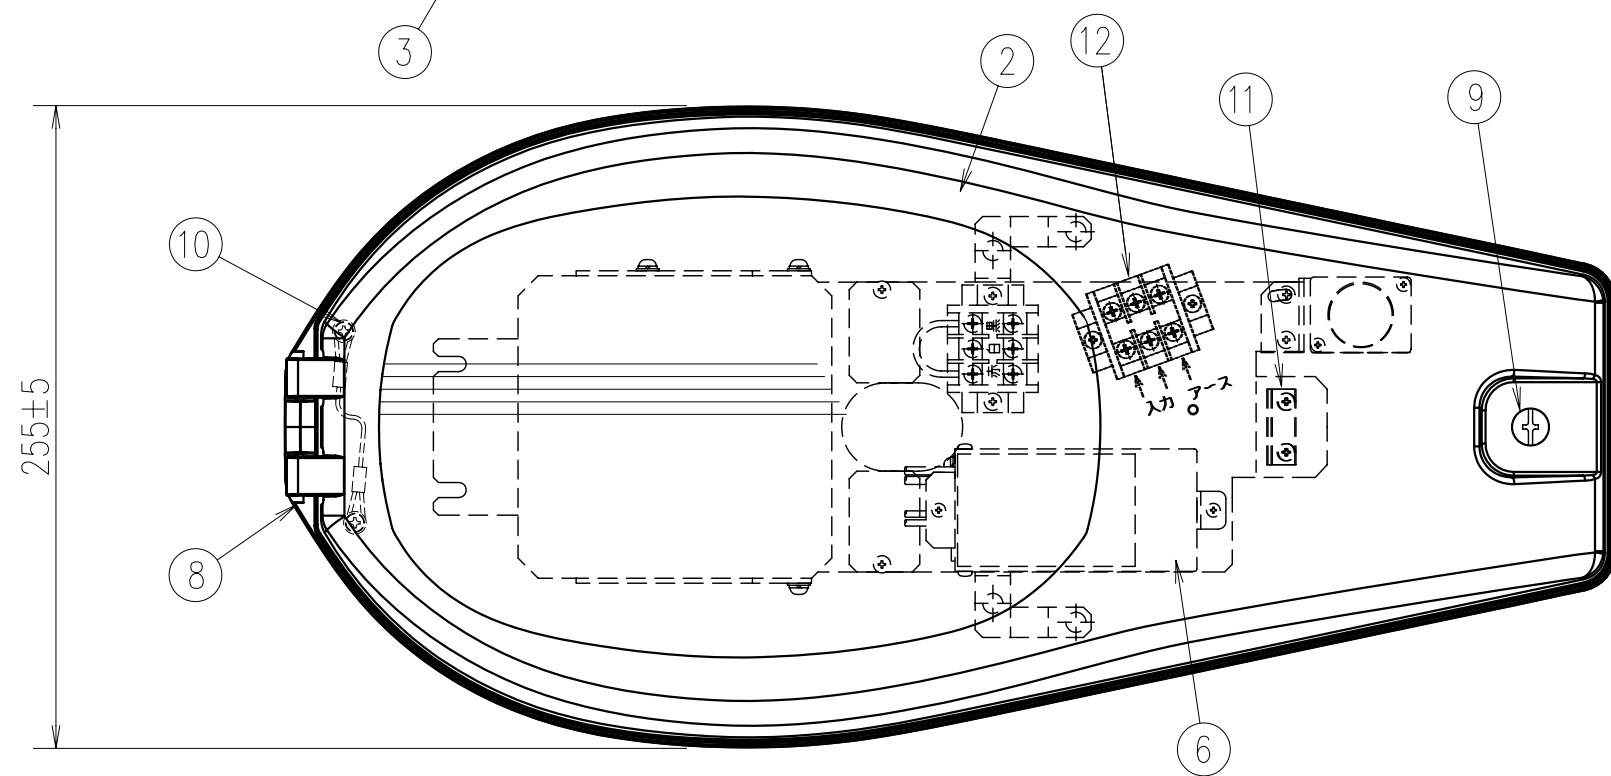


記号	来歴	年月日	氏名
△			

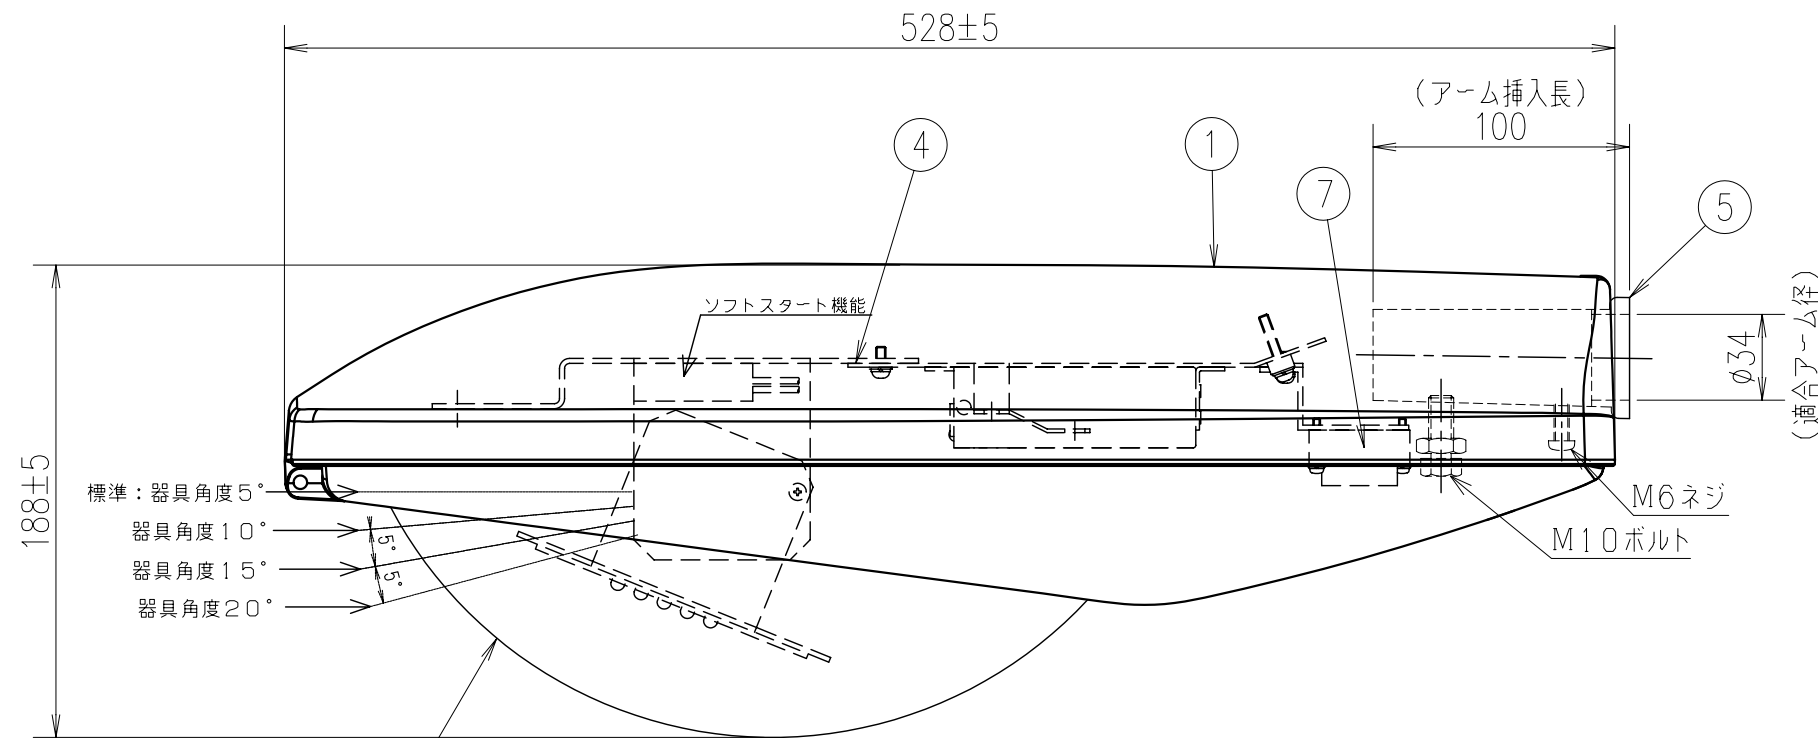

電気特性

LEDユニット	UL10FW015014N10※		UL15FW021020N10※	
LED出力	14.7W		21.0W	
定格電圧	100V	200V	100V	200V
入力電流	180mA	90mA	250mA	125mA
入力電力	17.5W	17W	24.5W	24W
入力VA	18.1VA	18.5VA	25VA	24.9VA
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
LED粒数	14粒		20粒	

品番
例) W:白色 Y:電球色
LWD90-UL10FW-0D100
0:標準色 1:指定色
0:標準仕様 Z:ソフトスタート

PSE適合器具

適合アーム: φ34×100L  
 防水性能: 防雨形IPX3  
 受圧面積: 正面 0.04m<sup>2</sup>  
 : 側面 0.08m<sup>2</sup>

12	端子台	組立品		2	M4 3P	
11	電線押さえ	SUS		1		
10	落下防止ワイヤー	SUS		1		
9	開閉ネジ	SUS		1	M6	
8	丁番軸	SUS		1		
7	自動点滅器ソケット	樹脂		1	250V6A	
6	電源装置		90~264V	1	PSE取得品	
5	アームアダプタ	CR		1		
4	LEDユニット			1	s	
3	グローブ	ガラス	透明プリズム	1		
2	枠	ADC	塗装	1		
1	本体	ADC	塗装	1		
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考	
総括名称			尺度	承認	照合	製図
LWD90-UL※※FW-0D100			1/3	藤沼	梨元	戸田
株式会社MARUWA SHOMEI			図番	130117-04S		