




記号	来歴	年月日	氏名
△			

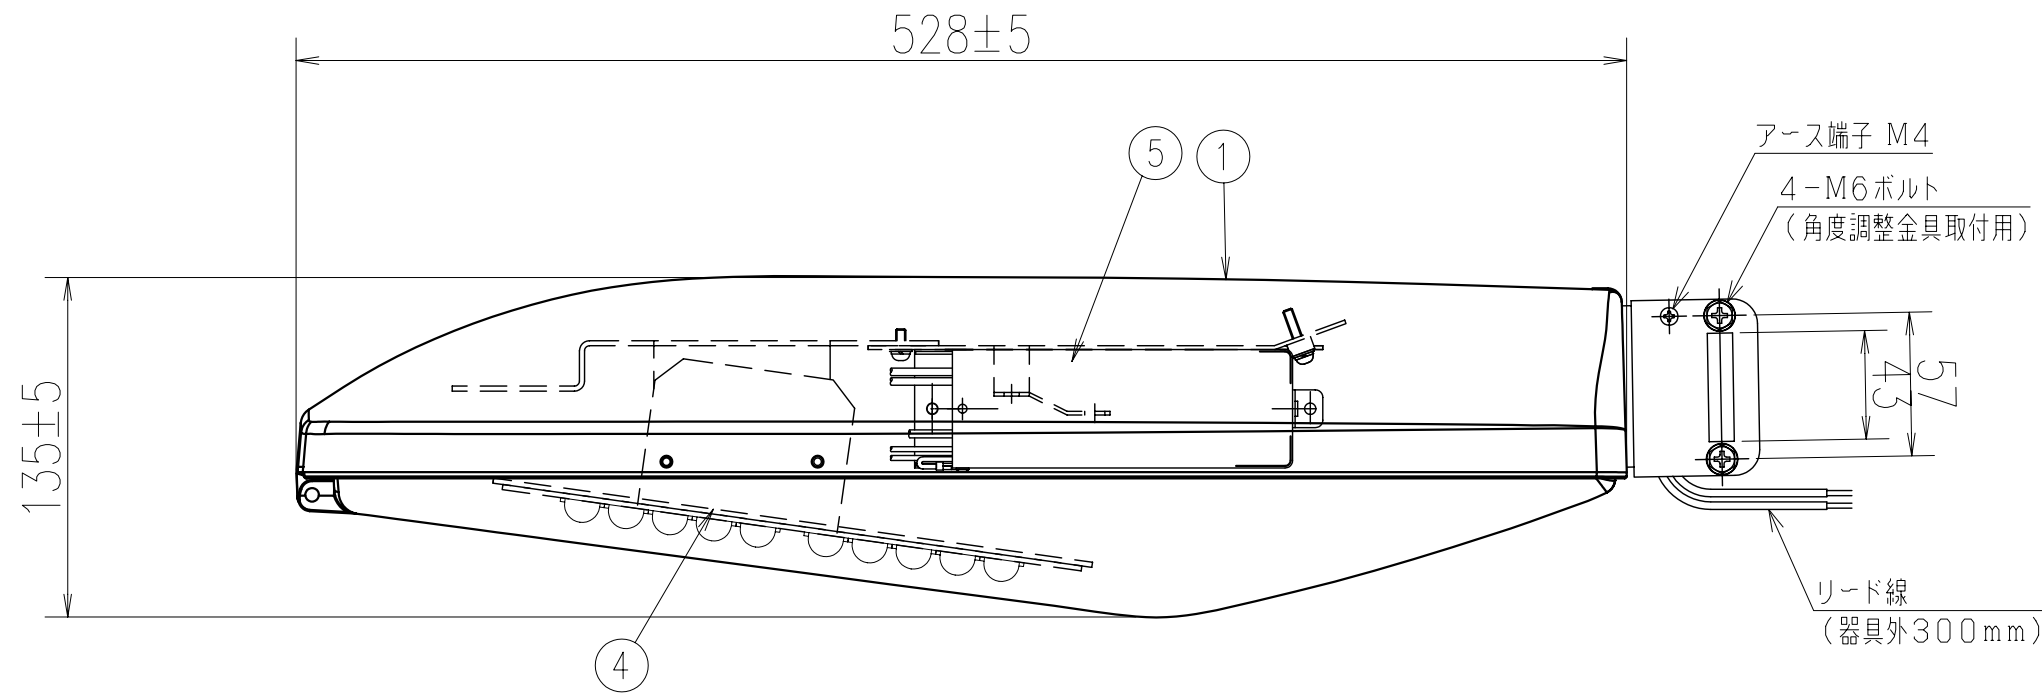

角度調整金具 (別売)

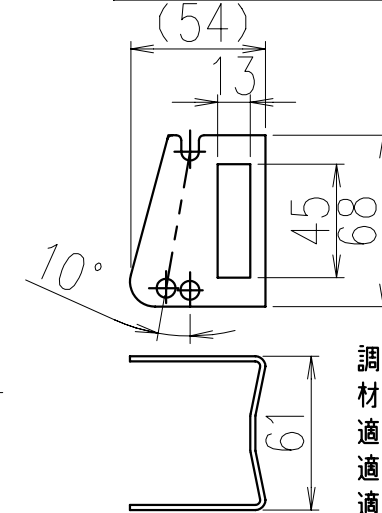

調整角度: 5°, 15°
 材質: SUS (無塗装) t2.0
 適合最小ポール径: φ160
 適合最大ポール径: φ370
 適合最大バンド幅: 40mm

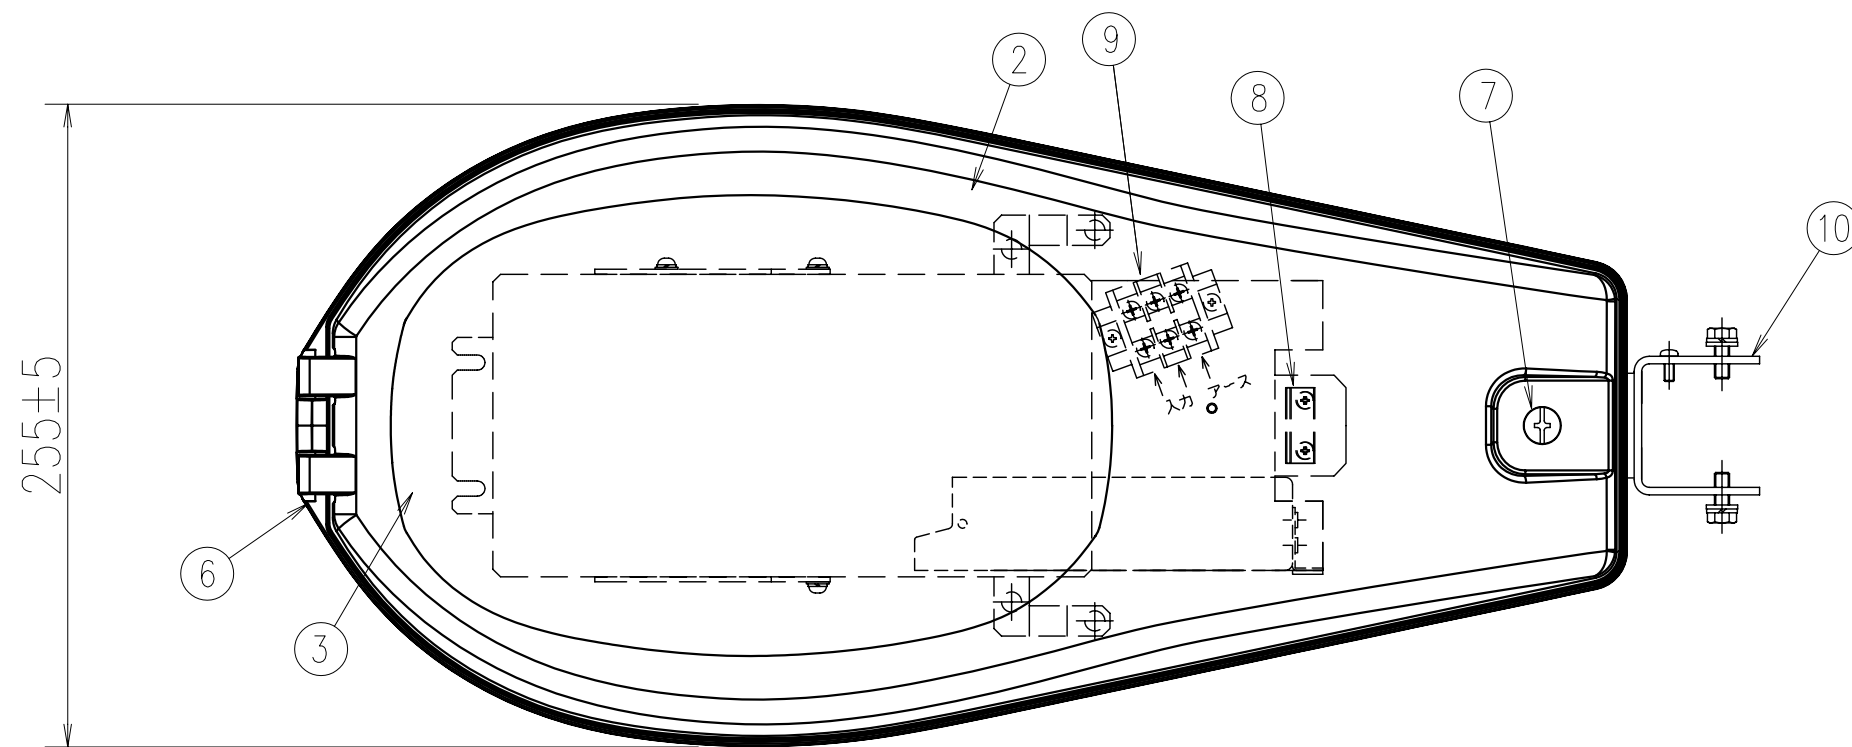

仕様

適合アーム: φ34 (25A)
 防水性: 防雨形
 受圧面積: 0.06㎡ (側面)
 上方光束比: 0~5%
 器具重量: 約4.8kg

10	取付金具	SUS		1		
9	端子台	組立品		1	M4 3P	
8	電線押さえ	SUS		1		
7	開閉ねじ	SUS		1	落下防止付き	
6	丁番軸	SUS		1		
5	電源装置		耐雷15kV	1	PSE取得品	
4	LEDユニット			1s		
3	全面カバー	強化ガラス	透明	1		
2	棒	ADC	塗装	1		
1	本体	ADC	塗装	1		
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考	
総括名称			尺度	承認	照合	製図
LWD9C-UL20LW-0K0□□			1/3	塚	沢	番
株式会社MARUWA SHOMEI			図番	130129-06S		

電気特性

LEDユニット	UL20LW031030N10*	
LED出力	31.5W	
定格電圧	100V	200V
入力電流	380mA	195mA
入力電力	37W	36.5W
入力VA	37.9VA	39.2VA
周波数	50/60Hz	
LED粒数	30粒	

期待寿命: 60,000時間

品番
例) W:白色 Y:電球色
LWD9C-UL20LW-0K000
0:標準色 1:指定色
0:標準仕様 Z:特注