



記号	来歴	年月日	氏名
△			

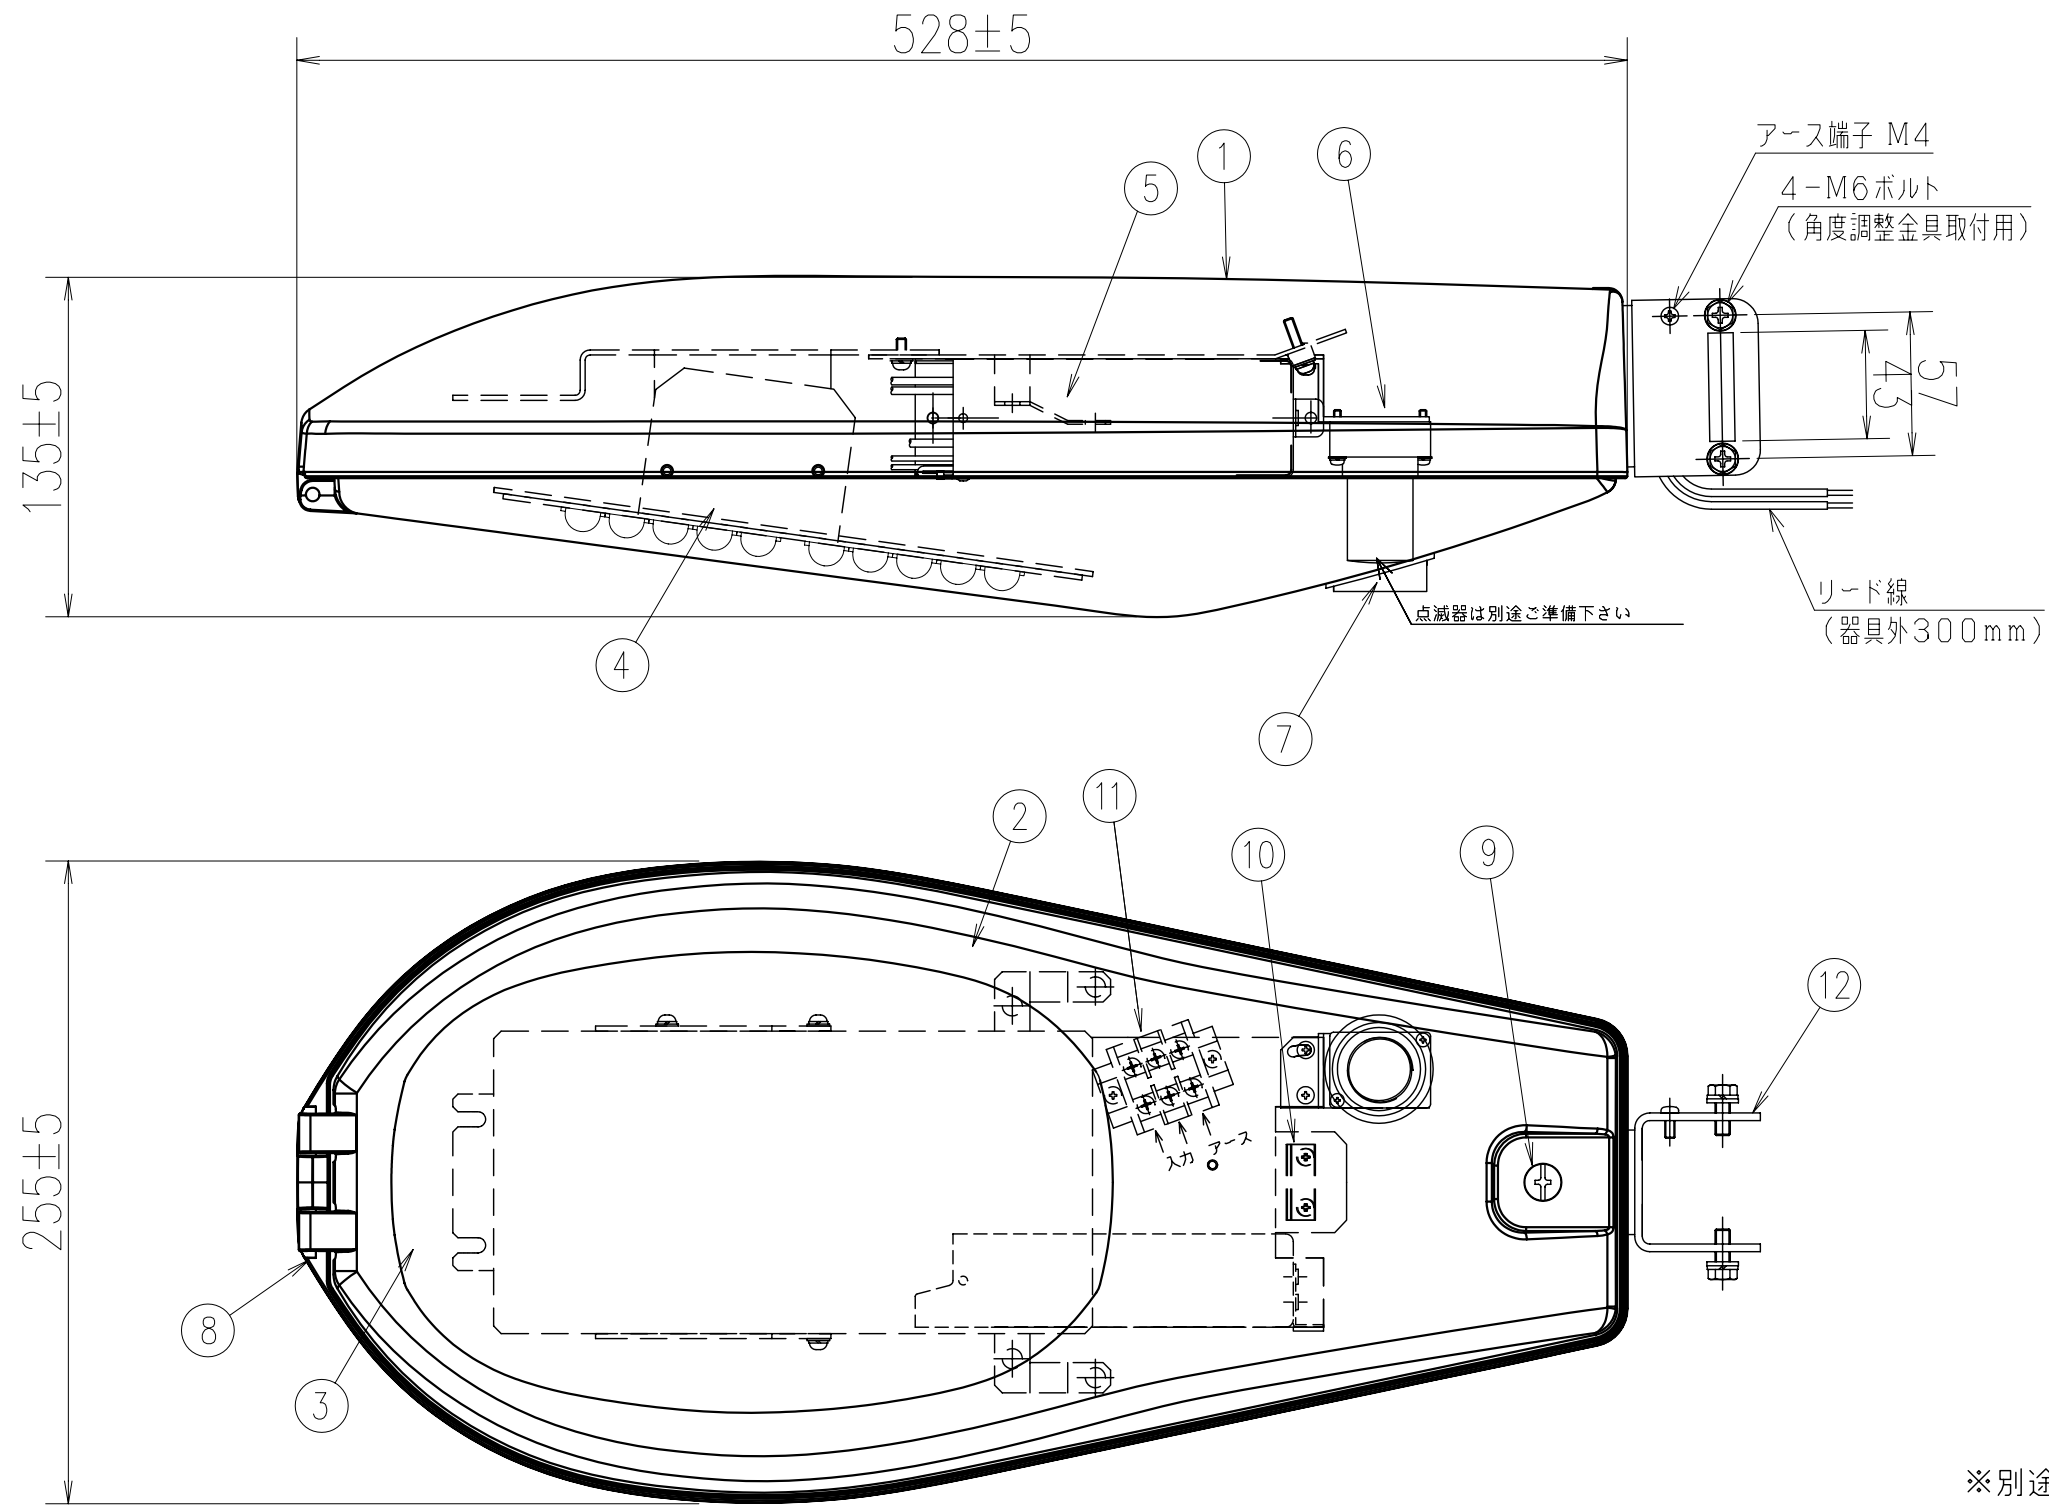

**角度調整金具 (別売)**

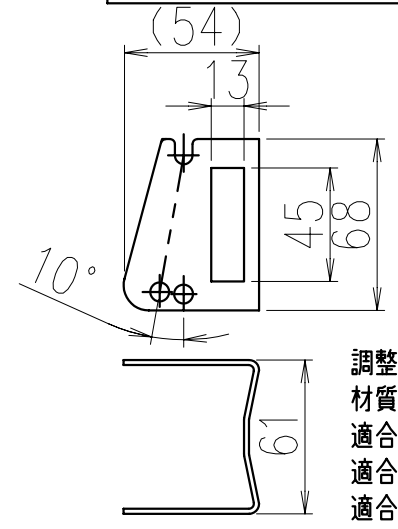

調整角度: 5°、15°  
 材質: SUS (無塗装) t2.0  
 適合最小ポール径: φ160  
 適合最大ポール径: φ370  
 適合最大バンド幅: 40mm

**100V専用器具**

仕様  
 適合アーム: φ34 (25A)  
 防水性: 防雨形  
 受圧面積: 0.06㎡ (側面)  
 上方光束比: 0~5%  
 器具重量: 約4.8kg

12	取付金具	SUS		1	
11	端子台	組立品		1	M4 3P
10	電線押さえ	SUS		1	
9	開閉ねじ	SUS		1	落下防止付き
8	丁番軸	SUS		1	
7	自動点滅器	樹脂		1	
6	自動点滅器ソケット	樹脂		1	250V6A
5	電源装置		耐電15kV	1	PSE取得品
4	LEDユニット			1s	
3	全面カバー	強化ガラス	透明	1	
2	棒	ADC	塗装	1	
1	本体	ADC	塗装	1	

※別途

電気特性: 自動点滅器を含んだ値です。

LEDユニット	UL20LW031030N10※
LED出力	31.5W
定格電圧	100V
入力電流	380mA
入力電力	37W
入力VA	37.9VA
周波数	50/60Hz
LED粒数	30粒

LED・電源期待寿命: 60,000時間

品番  
 例) W: 白色 Y: 電球色  
 LWD9C-UL20LW-1K000  
 0: 標準色 1: 指定色  
 0: 標準仕様 Z: 特注

総括名称	尺度	承認	照合	製図
LWD9C-UL20LW-1K000	1/3	塚	沢	審
図番	130129-07S			
株式会社 MARUWA SHOMEI				