


記号	来歴	年月日	氏名
△			

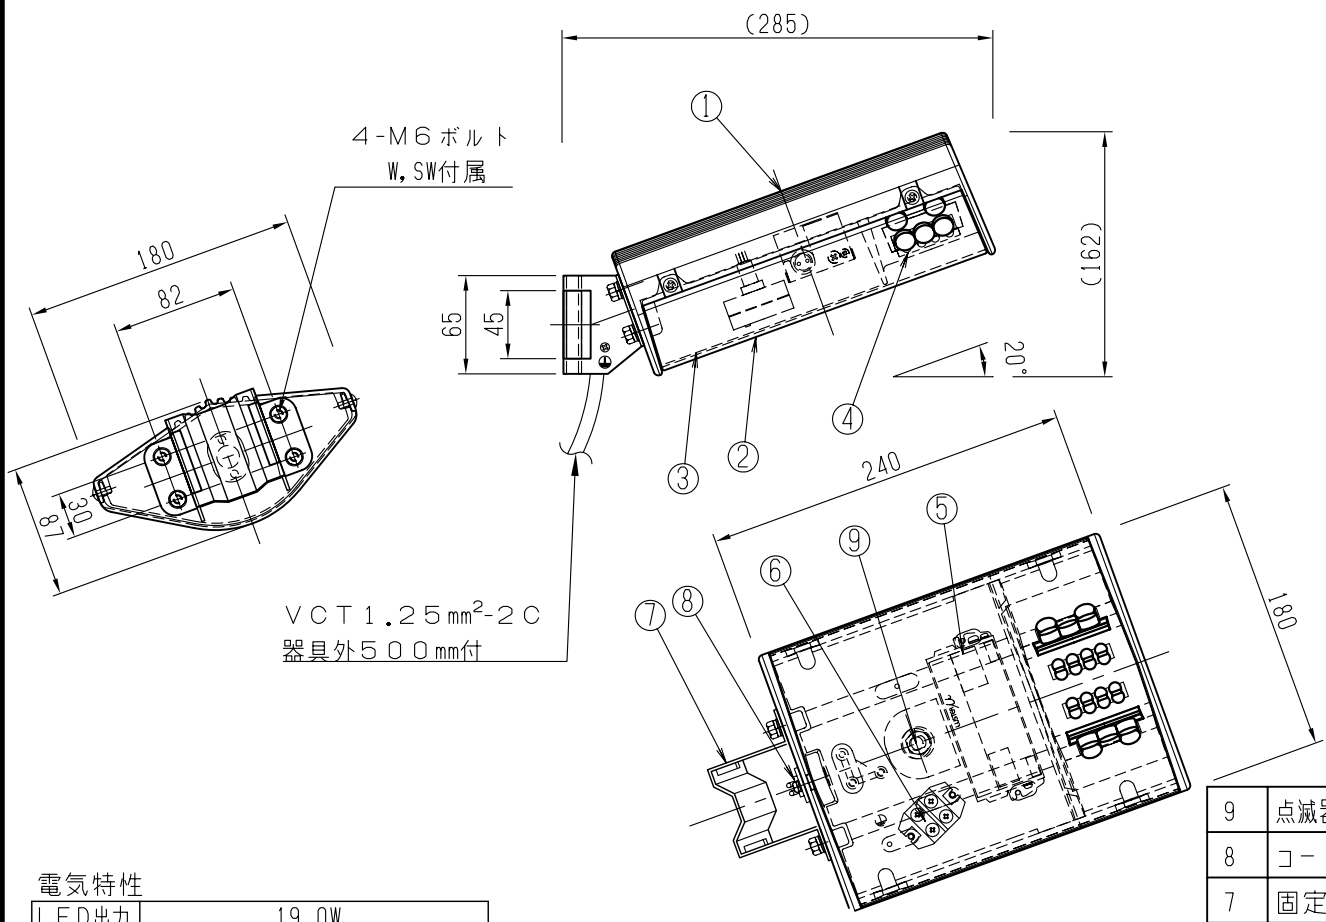

仕上：焼付塗装
標準色：アイボリー（日塗T D29-85B近似色）
受圧面積：0.025㎡（側面0.026㎡）
質量：約2.7kg
防水性能：防雨形
※電柱取付の場合
取付バンド巾 40mm以下（器具には付属しません）
推奨バンド：イフブチ製IBT-412
※注1 点滅器 無の場合は付属しません。
（ご注意）器具内蔵の点滅器について
周囲環境によって点滅器が誤作動する恐れがあります。
その場合は内蔵の点滅器を外して器具を設置して頂き、
別途、点滅器を設置してください。

電気特性

LED出力	19.0W		
定格電圧	100V	200V	240V
入力電流	0.24A	0.115A	0.1A
入力電力	23W	22W	23W
入力VA	24VA	23VA	24VA
周波数	50/60Hz		

※200V及び240V入力は点滅器無器具の値

点滅器付きは100V専用器具

防犯灯Bクラス40m

品番 0 = 標準色
1 = 指定色

W = 白色
Y = 電球色

LS2/1918N100-0K010

Y = 点滅器 有
N = 点滅器 無

9	点滅器 ※注1	組立品	黒色	1	電子式	
8	コードパッキン	シリコンゴム	黒色	1	適合ケーブル 仕上り径φ10.5mm以下	
7	固定脚	SUS	生地洗淨	1	t2.0	
6	端子台	磁器	-	1	2P	
5	電源装置	アルミケース	-	1	PSE取得品	
4	LEDモジュール	-	-	1	s 18粒	
3	化粧シート	PVC	白色	1	-	
2	グローブ	アクリル	シボ加工	1	成型品	
1	本体	ADC	塗装	1	-	
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考	
総括名称 LS2/1918N100-0K010			尺度 1/5	承認 堺	照合 林	製図 真野
株式会社MARUWA SHOMEI			図番 100820-03S			