


記号	来歴	年月日	氏名
△			

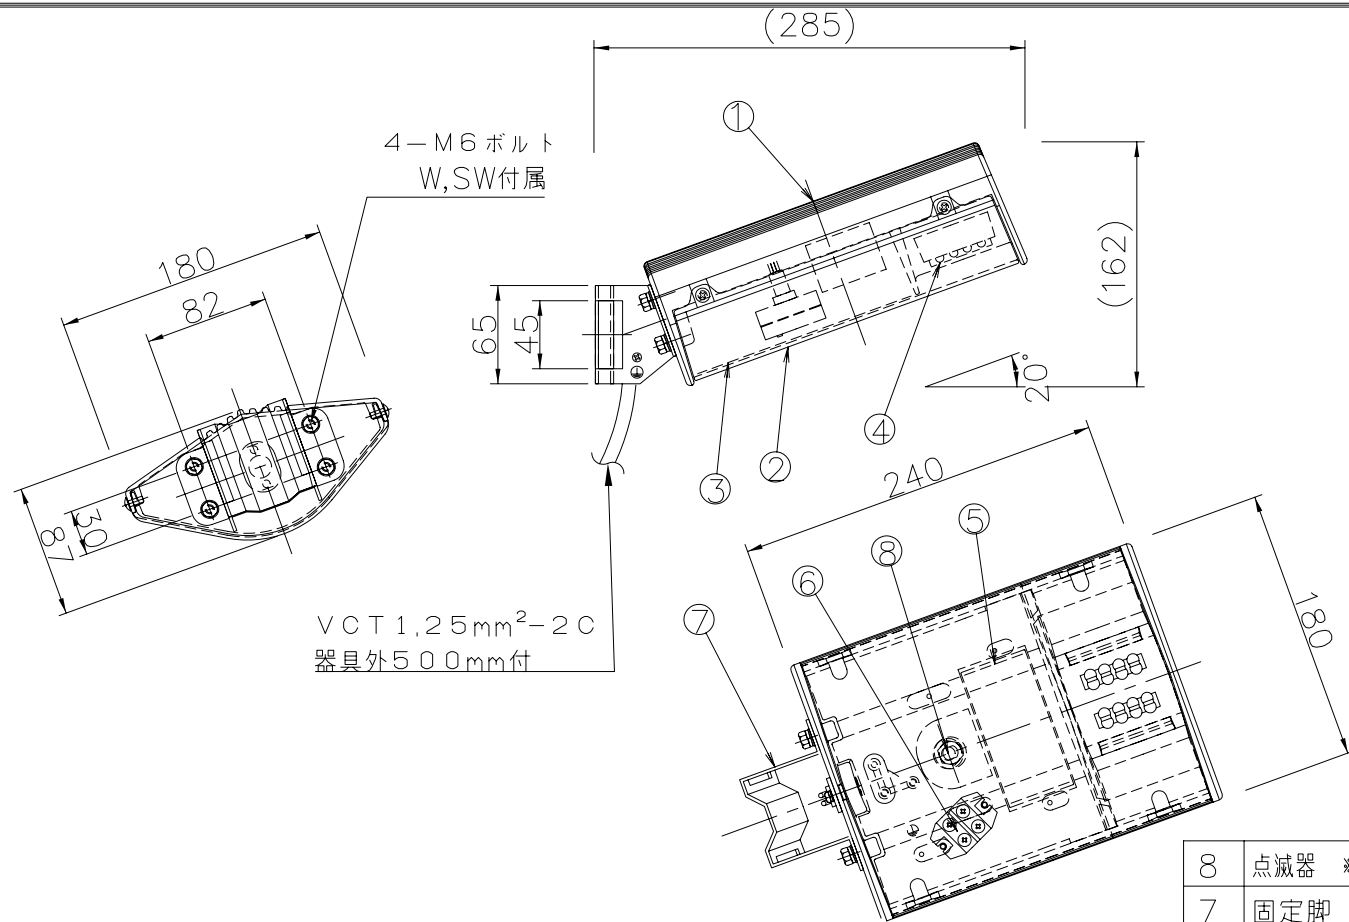

電気特性

LED出力	9.0W	
定格電圧	100V	200V
入力電流	128mA	67mA
入力電力	10.5W	10.5W
入力VA	12.8VA	13.4VA
周波数	50/60Hz	

*200V入力は点滅器無器具の値

仕上：焼付塗装
 標準色：アイボリー（日塗工 D29-85B近似色）
 受圧面積：0.025㎡（側面0.026㎡）
 質量：約2.7kg
 防水性能：防雨形
 *電柱取付の場合
 取付バンド巾 40mm以下（器具には付属しません）
 推奨バンド：イワブチ製IBT-412
 *注1 点滅器 無の場合は付属しません。
 （ご注意）器具内蔵の点滅器について
 周囲環境によって点滅器が誤作動する恐れがあります。
 その場合は内蔵の点滅器を外して器具を設置して頂き、
 別途、点滅器を設置してください。

8	点滅器 *注1	組立品	黒色	1	電子式
7	固定脚	SUS	生地洗浄	1	t2.0
6	端子台	磁器	—	1	2P
5	電源装置	アルミケース	—	1	PSE取得品 入力AC90-264V
4	LEDモジュール	—	—	1	s 8粒
3	化粧シート	PVC	白色	1	—
2	グローブ	アクリル	シボ加工	1	成型品
1	本体	ADC	塗装	1	—
部番	部品名称	材質	処理	個数	備考

品番

W = 白色 0 = 標準色
 Y = 電球色 1 = 指定色

LS2/0908N10W-□K010

Y = 点滅器 有
 N = 点滅器 無

点滅器付きは100V専用器具

防犯灯Bクラス24m

総括名称	尺度	承認	照合	製図
LS2/0908N100-□K010	1/5	堺	林	喜野
株式会社MARUWA SHOMEI	図番			
	100820-06S			