
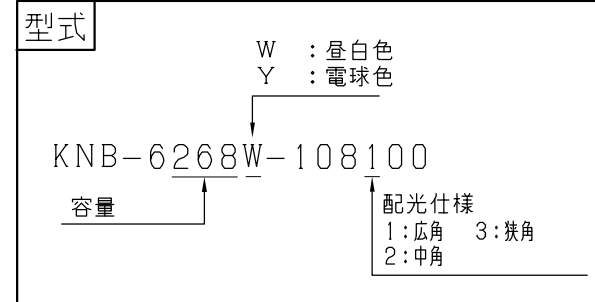


記号	来歴	年月日	氏名
△	電球色3000K追加	130517	古田

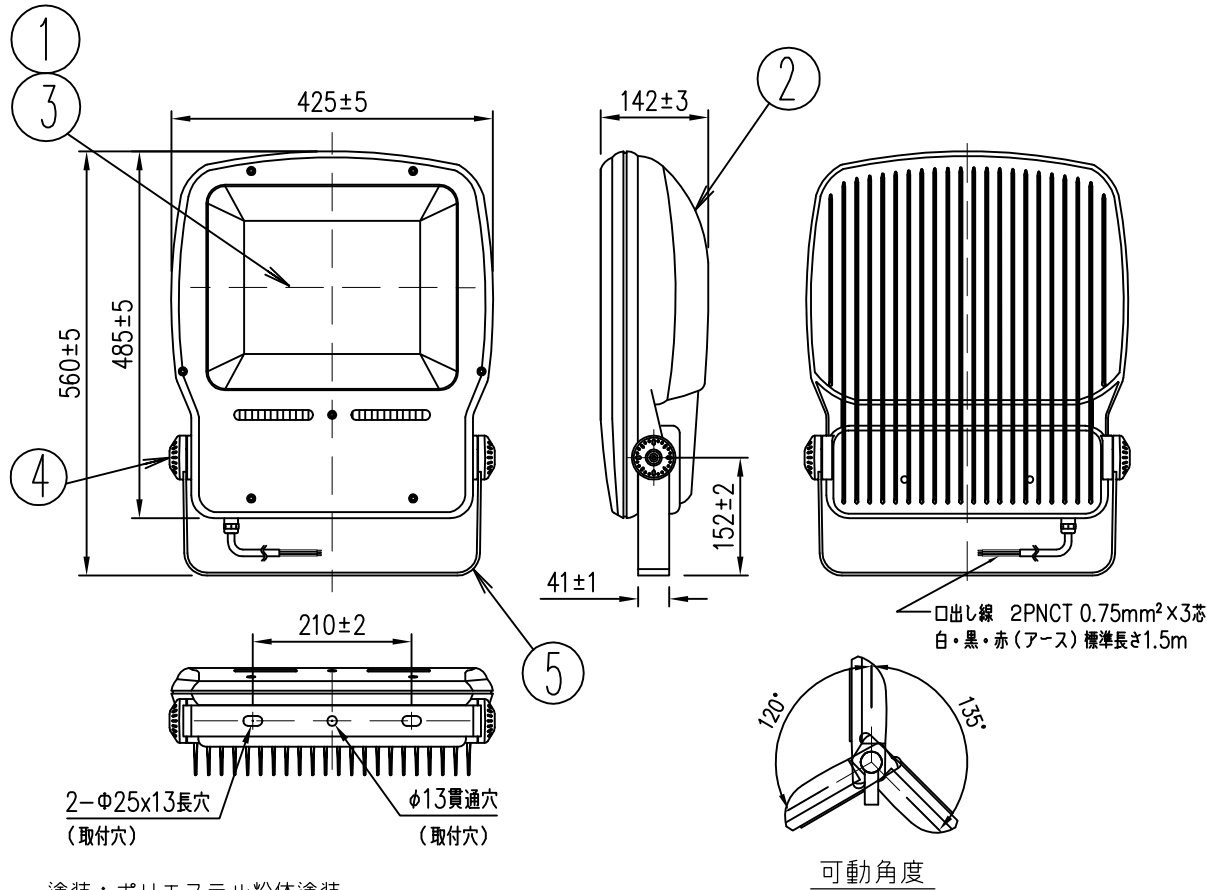

電気特性

品番	KNB-6268W-108口	KNB-6357W-144口
LED出力	236W	324W
定格電圧	200V	200V
入力電流	1.34A	1.78A
入力電力	257W	349W
入力VA	268VA	357VA
周波数	50/60Hz	50/60Hz

塗装: ポリエステル粉体塗装

標準色: グレー

防水性能: IP65

器具質量: 15.8kg

受圧面積: 正面 0.19m²

側面 0.07m²

LED発光色	昼白色	電球色
相関色温度*	5000K	3000K
寿命*	60,000h	

* 保証値ではありません。

△ 安全上のご注意

- 器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。感電、火災、落下の原因となります。
振動・衝撃の激しい所、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所、海水が飛散する所、器具に枯葉やゴミが溜まる所、水の浸る所
- 周囲温度は、-20℃以下および35℃以上では使用しないでください。不点や火災の原因となります。
また、日中に長時間点灯しないでください。不点や火災の原因となります。
- 器具に風速60m/s以上の負荷がかかる環境で使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 器具の設置および電源線の接続は確実に行ってください。作業に不備があると感電、落下の原因となります。
- 安全上、LEDの光を直視しないでください。目を傷める危険性があります。

使用上のご注意

- 電源装置およびLEDは器具組み込み型です。LEDの交換はできませんのであらかじめご了承ください。
- LEDにはバラつきがあるため、発光色や明るさなどが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

部番	部品名称	材質	処理	個数	備考
5	アーム	鋼板	塗装	1	
4	アーム受け	ADC	塗装	2	
3	前面カバー	強化ガラス	フロスト	1	
2	本体	ADC	塗装	1	
1	LEDモジュール	組立品	-	1式	

総括名称	LED投光器	尺度	承認	照合	製図
型式: KNB6	_____	1/10	認	合	図

株式会社MARUWA SHOMEI	図番	120822-02K
-------------------	----	------------