

|    |    |          |    |
|----|----|----------|----|
| 記号 | 来歴 | 年月日      | 氏名 |
| △  |    | 06.10.19 |    |

| LED電源工事仕様 |                 |
|-----------|-----------------|
| 型式        | MLCA/B350-32    |
| 種類        | 定電流型            |
| 入力電圧      | AC100V          |
| 周波数       | 50/60Hz         |
| 入力電流      | 63mA            |
| 消費電力      | 3.7W            |
| 出力電流      | 350mA           |
| 接続素子数     | 推奨LED8個直列max    |
| 配線長さ      | 器具(末端)との距離20m以内 |
| 周囲温度      | 50℃以下           |
| 防湿・防水対策   | フルモールド          |
| 質量        | 280g            |



※特性値は図面上での組合せ時です。

塗装：ヘアライン仕上げ（縦編）クリア塗装

|    |              |          |    |    |               |
|----|--------------|----------|----|----|---------------|
| 18 | ねかせ棒         | アルミ      |    | 1  | φ12xL390      |
| 17 | ケーブル押え       | ナイロン     |    | 1  | SL-3N         |
| 16 | 電源固定ビス       | SUS304   |    | 2  | M3x8セムス       |
| 15 | 埋込みBOX固定ビス   | SUS304   |    | 4  | M4六角x15セムス    |
| 14 | パッキン(2)      | シリコンパッキン |    | 1  |               |
| 13 | 電源装置         | 組立品      |    | 1  |               |
| 12 | 埋込みBOX       | SUS304   | 塗装 | 1  | t1.5          |
| 11 | 下蓋止めビス       | SUS304   | 塗装 | 3  | M3x8サラ        |
| 10 | 上蓋固定ナット      | SUS304   |    | 2  | M4六角セムス       |
| 9  | モジュール止めビス    | SUS304   |    | 2  | M3x12セムス      |
| 8  | モジュール固定スペーサー | ジュラコン    | 白  | 1s | 3x5           |
| 7  | パッキン(1)      | シリコンパッキン | 白  | 1  | M3x8          |
| 6  | LED          |          | 白色 | 2  | LXHL-WW10-00M |
| 5  | モジュール受け      | SUS304   | 塗装 | 1  | t1.2          |
| 4  | 前面カバー        | アクリル     | 透明 | 1  | t2.0          |
| 3  | 下蓋           | SUS304   | 塗装 | 1  | t2.0          |
| 2  | 上蓋           | SUS304   | 塗装 | 1  | t1.2          |
| 1  | 本体           | SUS304   | 塗装 | 1  |               |

| 部番          | 部品名称 | 材質 | 処理           | 個数 | 備考 |
|-------------|------|----|--------------|----|----|
| 総括名称        |      |    | 尺度           | 承認 | 照合 |
| LF0018R-SL1 |      |    | 1/4          | 塚  | 森  |
| LEDガーデンライトA |      |    | 図番           | 製図 |    |
| MARUWA HOME |      |    | A3-ZD-00DF-W |    |    |

| LEDモジュール仕様 |           |
|------------|-----------|
| 形式         | LU-028    |
| 光源         | 高光度LED    |
| 発光色        | 白色        |
| LED個数      | 2個        |
| LED電流      | 0.35A     |
| LED電力      | 2.1W      |
| 色温度        | 6300K(参考) |
| Ra         | 70(参考)    |
| 半角度        | ±70°      |

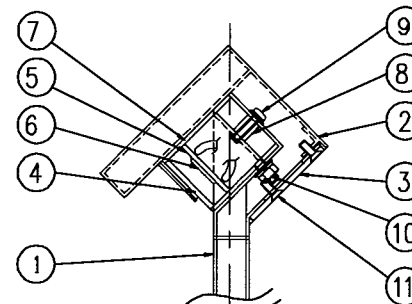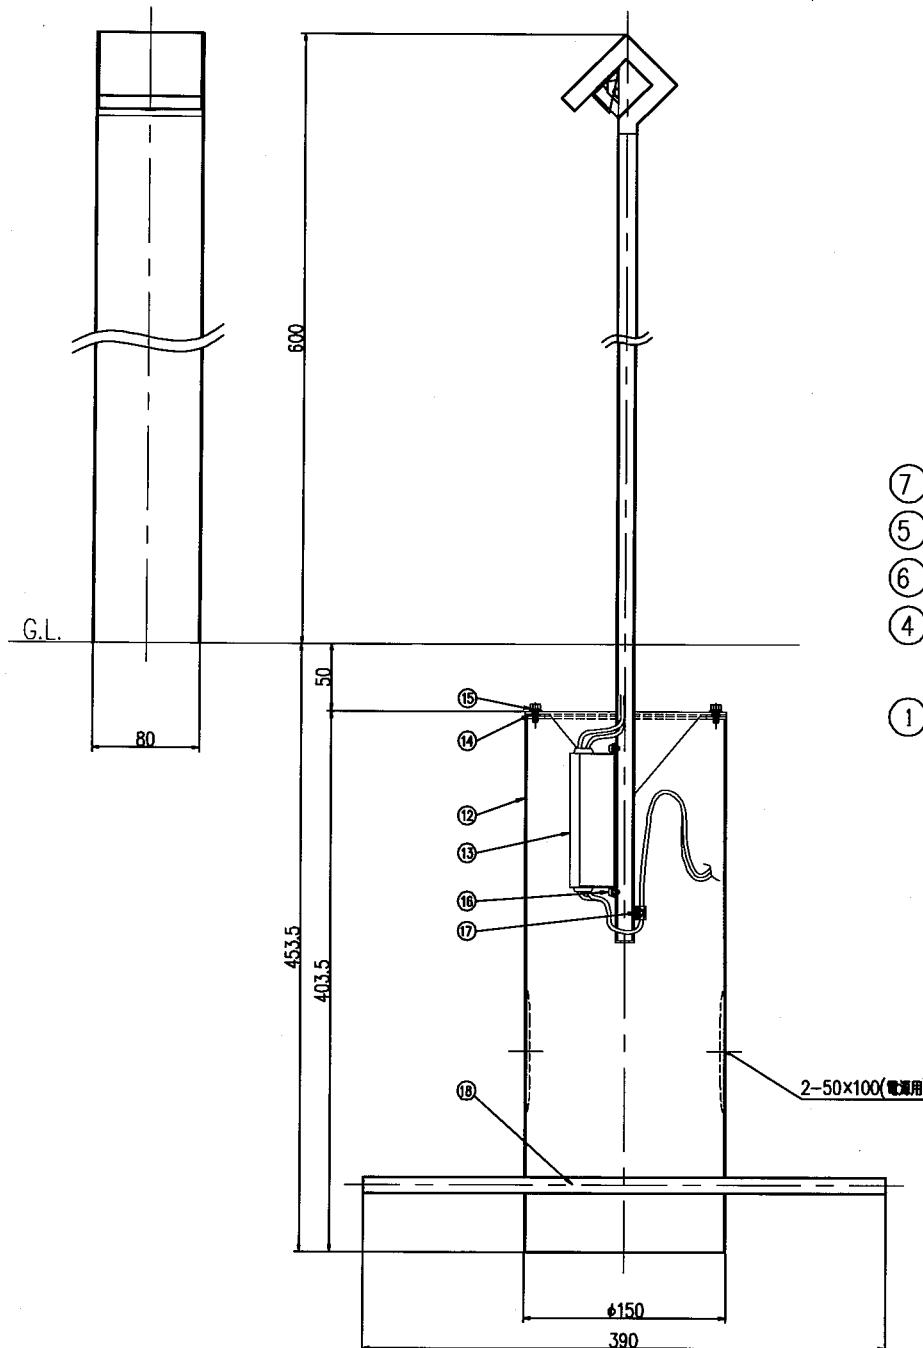

上部拡大図 S=1/2