



記号	来歴	年月日	氏名
△			

LEDモジュール仕様

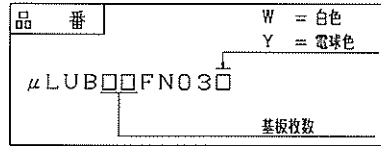


型式	μLUB02FN03W/Y	μLUB04FN03W/Y	μLUB06FN03W/Y	μLUB08FN03W/Y	μLUB12FN03W/Y
長さ(L1)	224mm	440mm	656mm	872mm	1304mm
LED粒数	6粒	12粒	18粒	24粒	36粒
LEDピッチ	36mm				
定格電圧	DC24V				
LED電流	77mA	154mA	231mA	308mA	462mA
LED電力	1.9W	3.7W	5.6W	7.4W	11.1W
周囲温度	40℃以下				
防湿・防水対策	防雨型(シリコン充填)				

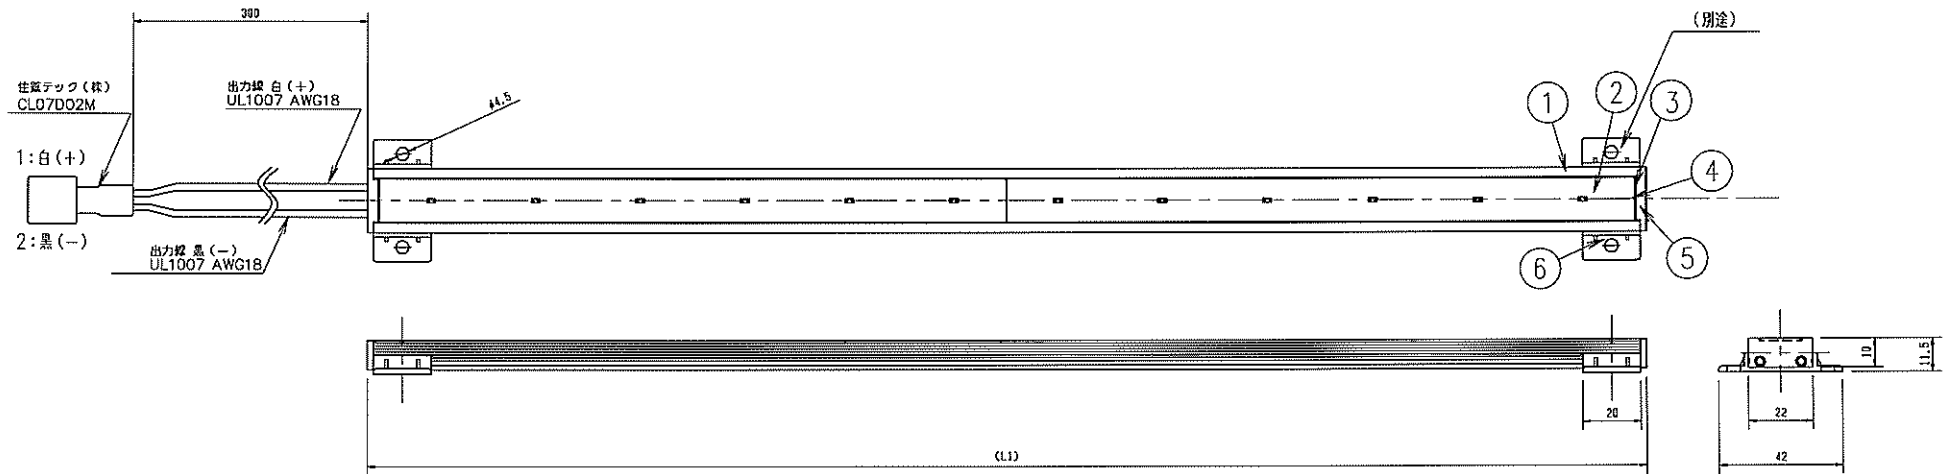


ご注意

- LEDモジュールは必ずDC24V電源装置をご用意ください。
- LEDモジュールの口出し線には極性があり+側と-側を絶対に逆接続をしないで下さい。逆接続をすると故障の原因となります。
- LEDモジュールの消費電力に対して十分な電源容量を持つ電源装置を使用して下さい。電源ヒューズの断線など、故障の要因となります。

結線図

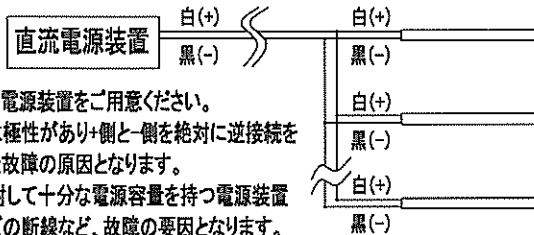

中継ケーブル&端末用

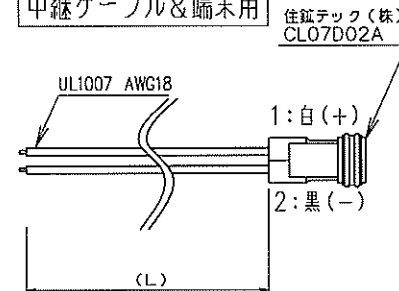

部番	部品名称	材質	処理	個数	備考
6	取り付け具	耐熱ABS	黒	1	(別送)
5	エンドキャップ	耐熱ABS	黒	2	穴有り・なし
4	カバー	アクリル	透明	1	ε=1.0
3	充填材	シリコン	透明	1	
2	LED基板	FR4	白	1	
1	フレーム	アルミ	シルバー	1	処理: アルマイト
総括名称 μLEDS LEDモジュール 高輝度タイプ(ローコスト)		尺度	承認	照合	製図
		1/2			
MARUWA SHOMEI		図番 080926-04E			