
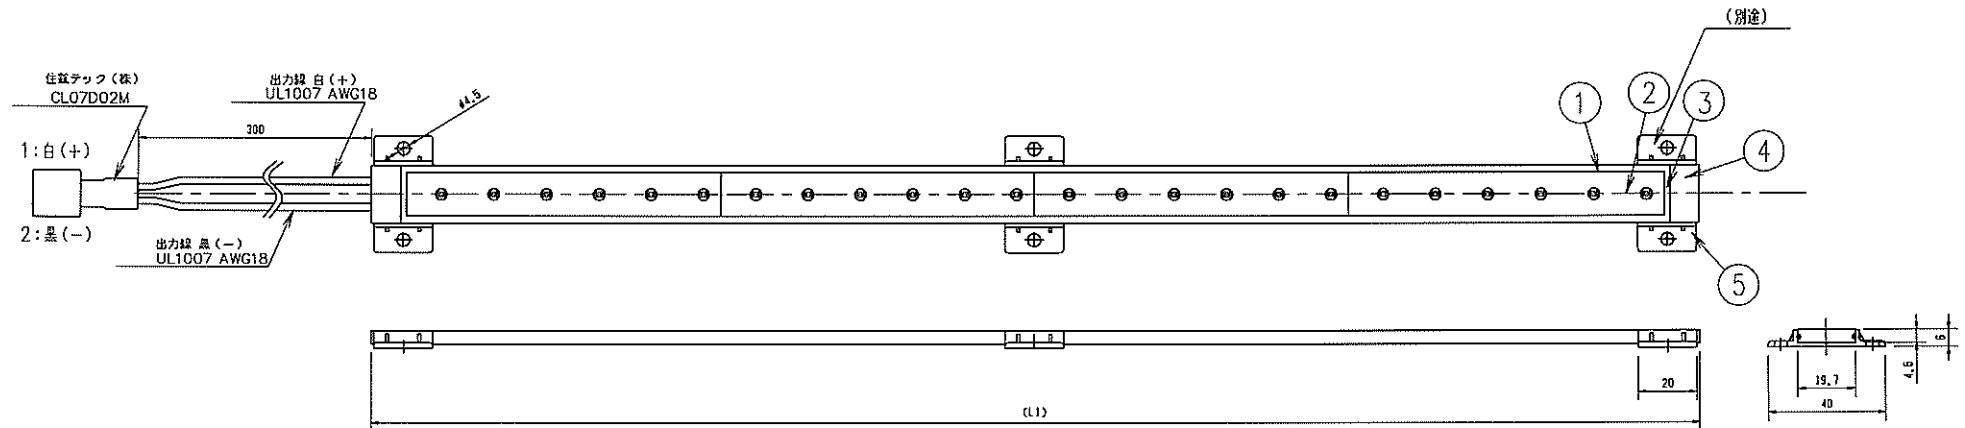


記号	来歴	年月日	氏名
△			


LEDモジュール仕様

型式	μLUC01CN03W/Y	μLUC02CN03W/Y	μLUC04CN03W/Y
長さ(L1)	132mm	240mm	456mm
LED粒数	6粒	12粒	24粒
LEDピッチ	18mm		
定格電圧	DC24V		
LED電流	55mA	110mA	220mA
LED電力	1.4W	2.7W	5.3W
周囲温度	40℃以下		
防湿・防水対策	防雨型(シリコン充填)		

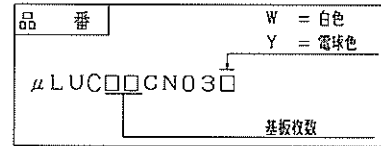


ご注意

- 結線図
- LEDモジュールは必ずDC24V電源装置をご用意ください。
 - LEDモジュールの口出し線には極性があり+側と-側を絶対に逆接続をしないで下さい。逆接続をすると故障の原因となります。
 - LEDモジュールの消費電力に対して十分な電源容量を持つ電源装置を使用して下さい。電源ヒューズの断線など、故障の要因となります。

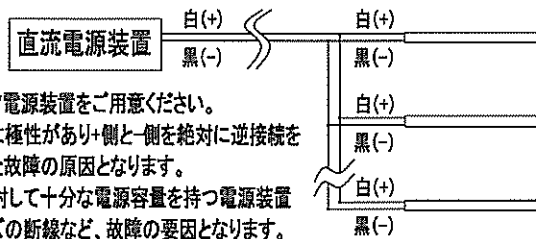

中継ケーブル&端末用

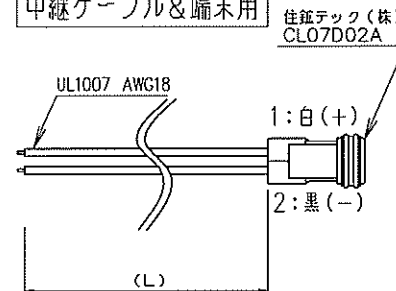

部番	部品名称	材質	処理	個数	備考	
5	取り付け具	耐熱ABS	黒	—	(別設)	
4	エンドキャップ	耐熱ABS	黒	2	穴有り・なし	
3	充填材	シリコン	透明	—		
2	LED基板	セラミック	白	—		
1	フレーム	アルミ	シルバー	1	処理: アルマイト	
総括名称		μLEDS LEDモジュール 高輝度タイプ(薄型)	尺度	承認	照合	製図
			1/2			
株式会社 MARUWA SHOMEI		図番		080926-03E		