


μLEDS
Uc

ミューレッズ ユーシー

LEDユニバーサル
サークルライト

白色相当タイプ

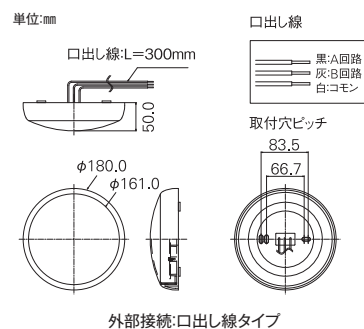

電球色相当タイプ



軽量・コンパクト

蛍光灯ランプ20Wと同等の明るさで、わずか380gと超軽量。大きさもφ180mmと手のひらサイズです。

50%点灯

点灯回路が2回路に分かれており、1回路のみ点灯させると50%の減光点灯ができます。

2種類の光源色

色温度5000K(白色相当)と3000K(電球色相当)の2種類の光源色をラインナップ

屋外で使用可能

防雨形構造なので、屋外で使用できます。


主な使用場所

マンションの共用廊下、門燈、階段踊り場、高欄照明、駐輪場、地下道照明

仕様

LEDモジュール寿命	40000時間(光束維持率70%)
光学性能	定格光束:白色相当 720lm(クリアシボ)・660lm(乳白) 電球色相当 610lm(クリアシボ)・520lm(乳白) 相関色温度:白色相当:5000K 電球色相当:3000K 平均演色評価数:白色相当:Ra70 電球色相当:Ra83
電気特性	入力電圧:100Vac±10% 入力電流:0.124A(全灯時)・0.062A(減光時) 入力電力:8.0W(全灯時)・4.0W(減光時)
周波数	50/60Hz
周囲温度	-10~35°C
本体	耐熱ABS
グローブ	耐候性ポリカーボネート
保護等級	IPX3
質量	380g

型式	LED光色		グローブ	外部接続仕様	本体色
LUC08	W:白色相当 Y:電球色相当	2-N1540-	0:クリアシボ 1:乳白	0:口出し線	0:グレー 1:白色

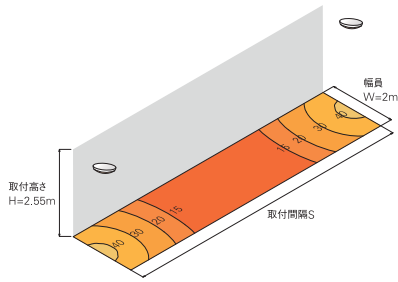


LED器具:LUC08W2-N1540

取付高:2.55m 保守率:0.7


白色タイプ 電球色タイプ
 取付間隔:10m 取付間隔:7m
 平均照度:20.0 lx 平均照度:20.8 lx
 最大照度:42.3 lx 最大照度:33.7 lx
 最小照度:10.7 lx 最小照度:13.4lx
 均斉度:0.53 均斉度:0.64

共同住宅、共用廊下、共用階段部の床面平均照度 20lx以上

減光なし

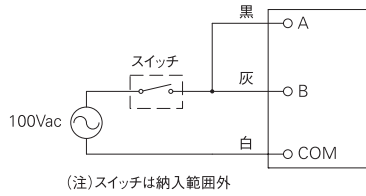


減光あり

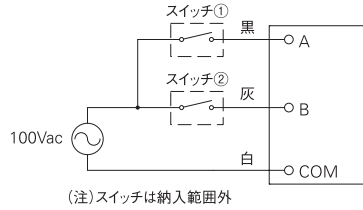

	消灯	半灯 (外側)	半灯 (内側)	全灯
①	OFF	ON	OFF	ON
②	OFF	OFF	ON	ON

設置事例

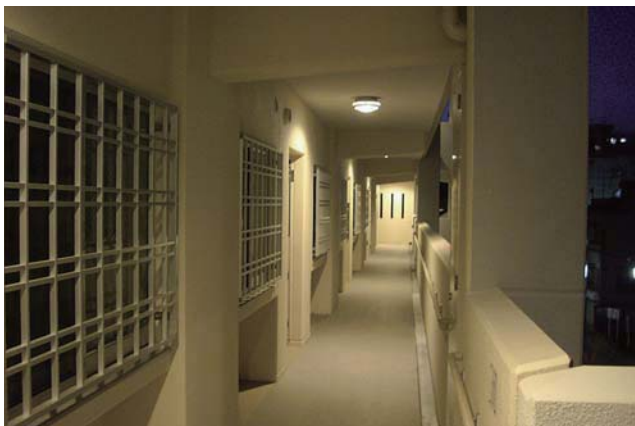

マンションの共同廊下



ブラケット照明