


μLEDS
U


ミューレッズ ユー

LEDユニバーサルライト

白色相当タイプ

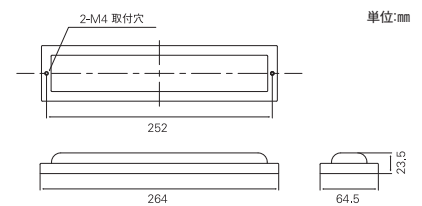

電球色相当タイプ

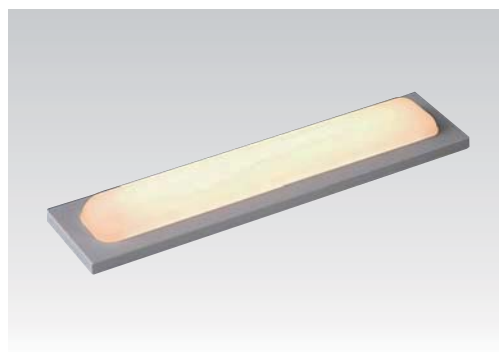

軽量・コンパクト

蛍光ランプ20Wと同等の明るさで、わずか280gと超軽量。
大きさも蛍光ランプ20W器具の1/8とコンパクトです。

2種類の光源色

色温度5100K (白色相当)と2670K (電球色相当)の2種類の光源色をラインナップ

屋外で使用可能

防雨形構造なので、屋外で使用できます。

主な使用場所

マンションの共用廊下、門燈、階段踊り場、高欄照明、駐輪場、地下道照明

仕様

LEDモジュール寿命	40000時間 (光束維持率70%)
平均演色評価数	Ra72
周波数	50/60Hz
周囲温度	-20~35℃
本体	アルミニウム
外枠	アクリル(白色)
グローブ	アクリル(乳白)
保護等級	IPX3
質量	280g

型式	光色	入力電圧(Vac)	入力電力(W)	入力容量(VA)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	定格光束(lm)	相関色温度(K)
LUL10632NW	白色相当	100	6.2	6.6	64.5	400	5100
LUL10732NW			7.9	8.4	62.0	490	
LUL10932NW			9.9	10.5	60.6	600	
LUL10632NWW	電球色相当	100	6.2	6.6	53.2	330	2670
LUL10732NWW			7.9	8.4	50.6	400	
LUL10932NWW			9.9	10.5	50.5	500	

取付ボックス(別売品)

本体: ステンレス
塗装色: 白色


99LUL-07

深さ 7mm タイプ
重量: 300 g




99LUL-30

深さ 30mm タイプ
重量: 400 g




99LUL-50

深さ 50mm タイプ
重量: 600 g




LUL10632NW

取付高=3m
取付角=0°
保守率=1.0

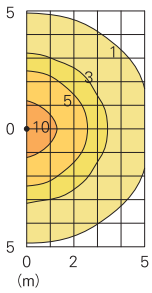


LUL10632NWW

取付高=3m
取付角=0°
保守率=1.0

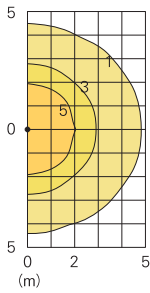


LUL10932NW

取付高=3m
取付角=0°
保守率=1.0

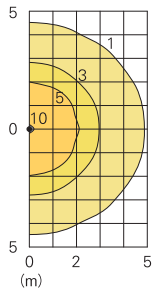


LUL10932NWW

取付高=3m
取付角=0°
保守率=1.0

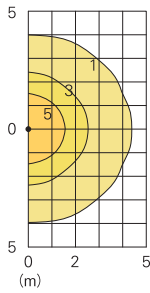

設置事例

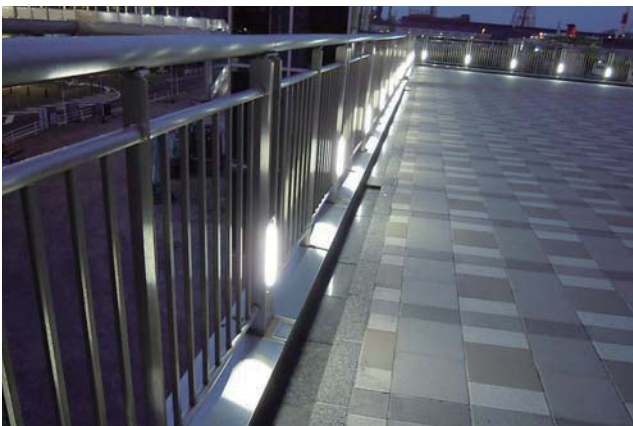

高欄照明



駐輪場