

μLEDS  
β1

ミューレックス ベータワン

LED街路灯

透明シボグローブ



フロストグローブ



## ベーシックなデザイン



さまざまなシーンに調和するベーシックなデザインです。  
灯具外側に飾りが無いので、360°均等に照射します。

## 豊富なラインナップ

水銀ランプ80W~400Wクラスをラインナップしました。グローブも透明シボとフロストの2種類から選択できます。

## 60000時間の長寿命

LED光源が60000時間と長寿命。ランプ交換も不要なのでメンテナンス費を大幅に削減できます。

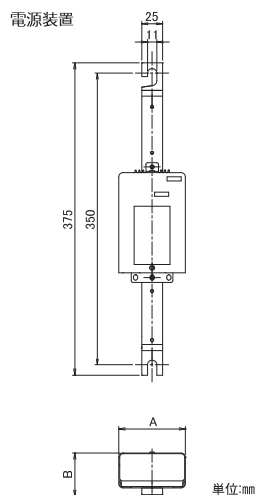

型式	A	B
LAL-99D13	47	47
SLIM3-99D2	52	80
SLIM3-99D3	56.7	85

## 仕様

LEDモジュール寿命	60000時間以上(光束維持率80%)
昼白色LED	相関色温度:5000K
平均演色評価数	Ra70
周波数	50/60Hz
周囲温度	-20~35℃
笠	アルミニウム
グローブ	耐候性ポリカーボネート
ホルダー	アルミダイキャスト
保護等級	IP23
塗装色	ダークブラウン
適合ポール	φ89.1、φ76.3、φ60.1 (マルチアダプター仕様)

## 標準装備


初期光束補正機能(一部除く)	ソフトスタート機能
耐雷サージ電圧	15kV(コモンモード)

## オプション

遮光板(180°)
-----------


β1タイプ	型式	グローブ	入力電圧 (Vac)	定格入力電力 (W)	定格入力容量 (VA)	固有エネルギー※1 消費効率(lm/W)	定格光束 (lm)	電源装置	質量 (kg)
水銀80Wクラス	LAL1-00908NW-0	透明シボ	100/200	9.1/9.5	9.2/10.7	121.0	1150	内蔵	5
	LAL1-00908NW-1	フロスト				110.5	1050		
	LAL1-02016NW-0	透明シボ		17.5/17.7	17.5/18.3	130.5	2310	内蔵	5
	LAL1-02016NW-1	フロスト				118.6	2100		
水銀200Wクラス	LAL1-02824NW-0	透明シボ		26/27	26.7/31.0	128.5	3470	内蔵	5
	LAL1-02824NW-1	フロスト				116.6	3150		
水銀250Wクラス	LAL1-03432NW-0	透明シボ		35/35	35.2/38.2	132.2	4630	内蔵	5
	LAL1-03432NW-1	フロスト				118.0	4130		
	LAL1-04848NW-0	透明シボ		54/53	54.2/55.5	131.1	6950	別置 (LAL-99D13)	5
	LAL1-04848NW-1	フロスト				116.7	6190		
水銀300Wクラス	LAL1-06056NW-0	透明シボ		61/60	61.9/69.3	135.1	8110	別置 (SLIM3-99D2)	5
	LAL1-06056NW-1	フロスト				120.5	7230		
	LAL1-08780NW-0	透明シボ		87/85	87.2/90.3	126.0	10710	別置 (SLIM3-99D2)	5
	LAL1-08780NW-1	フロスト				116.1	9870		
水銀400Wクラス	LAL1-11196NW-0	透明シボ		99/99	104/111	129.8	12860	別置 (SLIM3-99D3)	5
	LAL1-11196NW-1	フロスト				119.6	11850		

※1 200Vac時の値

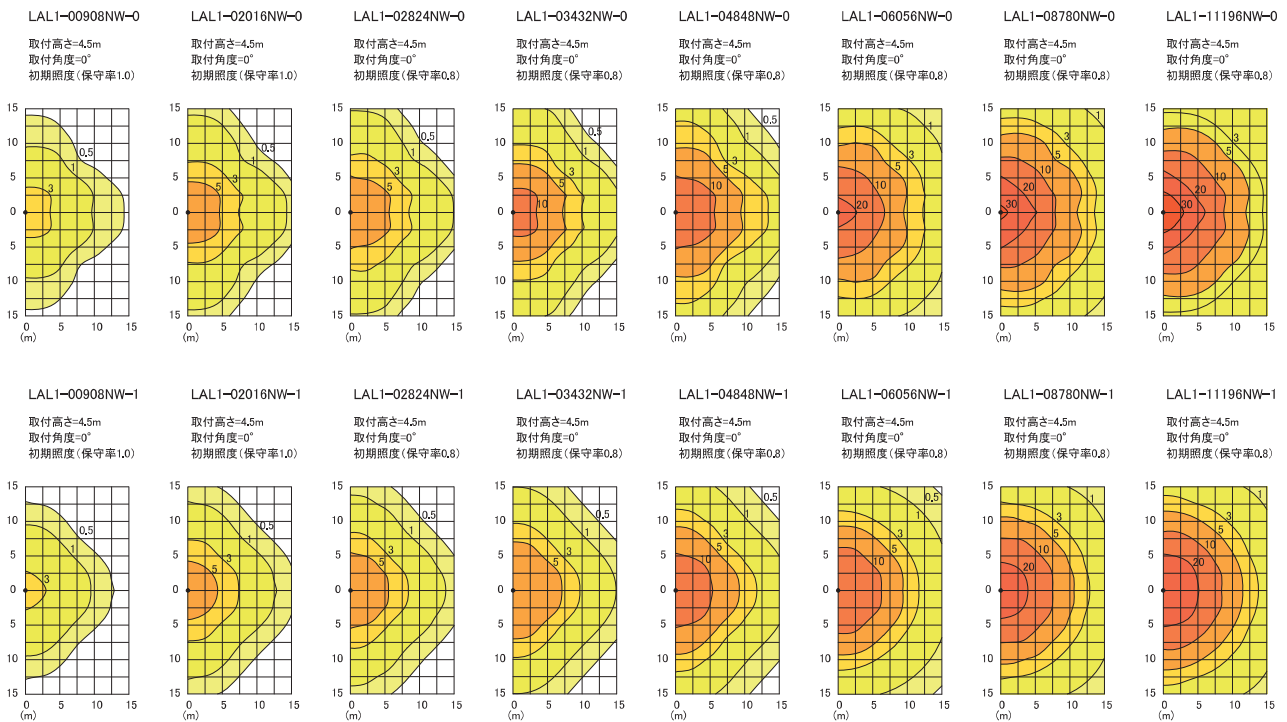

マルチアダプター

3種類のアダプター径に適合。

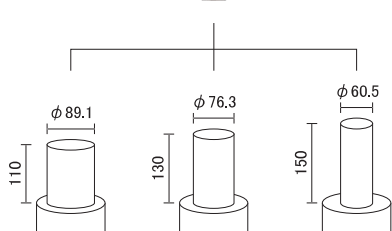

ハーフ配光

LEDユニットを片側に集約して、遮光板取付時と同等の配光を提供。

配光ロスが無いので、遮光板取付時に比べて消費電力は1/2。

(対象:LAL1-00908NW~LAL1-04848NW)

