
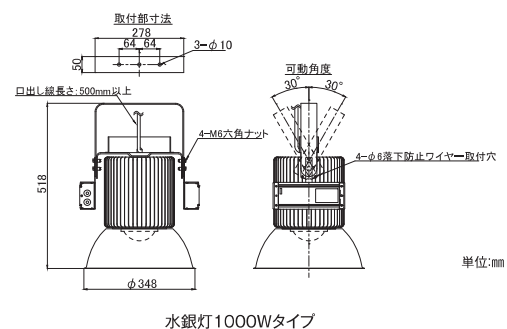


μLEDS Hb

ミューレッズ エイチビー

LED高天井照明

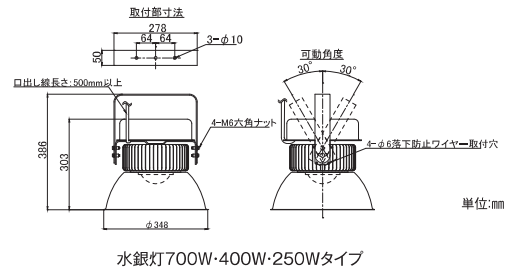

瞬時点灯が可能

スイッチのON-OFFによる瞬時点灯・消灯・再点灯が可能です。
瞬時再点灯が可能なので、使用しない時間帯は消灯させることで、節電に大きく貢献します。

60000時間の長寿命

LED光源が60000時間と長寿命。ランプ交換も不要なのでメンテナンス費を大幅に削減できます。

軽量

電源装置を内蔵してしながら4.9kg*を実現しました。HID器具からの交換作業も楽に行えます。
*水銀灯250Wタイプの場合

主な使用場所

体育館、工場、倉庫

共通仕様

LEDモジュール寿命	60000時間以上 (光束維持率80%)
電源装置	内蔵
周波数	50/60Hz
周囲温度	-10~50℃
反射笠	アルミニウム
電源ボックス	銅板(黒)
配光	広照タイプ
設置条件	屋内専用

標準装備

初期照度補正機能	ソフトスタート機能
落下防止ワイヤー	





LHBシリーズ	型式	入力電圧 (Vac)	入力電流※1 (A)	入力電力※2 (W)	固有エネルギー※3 消費効率(lm/W)	定格光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	質量 (kg)
水銀灯250Wタイプ	LHB71000-BL25W-C00	90~264	0.38	66(平均) / 72(最大)	147.2	10600	5000	70	4.9
水銀灯400Wタイプ	LHB71000-BL40W-C00	90~264	0.63	112(平均) / 122(最大)	151.6	18500	5000	70	5.5
水銀灯700Wタイプ	LHB71000-BL70W-C00	90~264	0.72	128(平均) / 140(最大)	157.1	22000	5000	70	5.5
水銀灯1000Wタイプ	LHB71000-BL1KW-C00	90~264	1.17	217(平均) / 227(最大)	164.3	37300	5000	70	9.0

※1 200Vacで60000時間経過時の最大値



※2 200Vacで初期光束補正機能による60000時間経過時の平均値と最大値

※3 200Vac時の値

直射水平面照度 (初期照度)

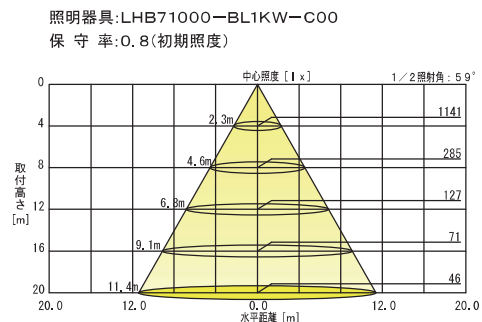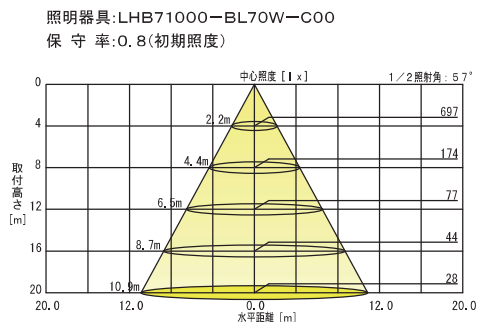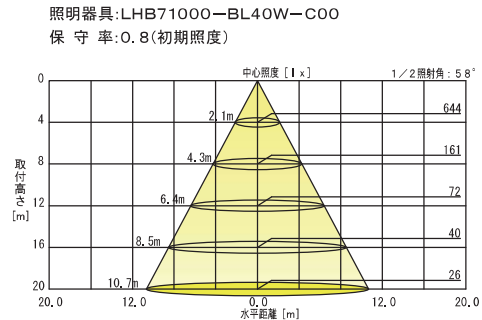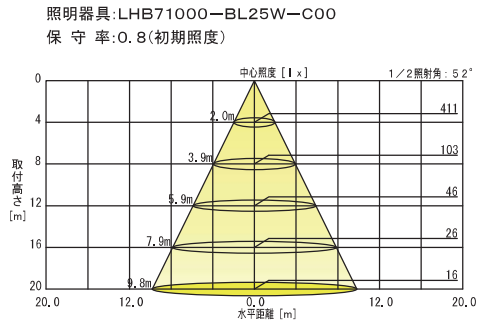

(別売品)

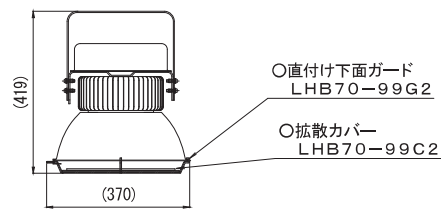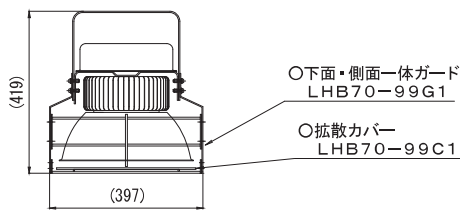

※1000Wタイプを除く

■使用上の注意

1.物がぶつかる恐れがある場合は、ネットなどを装備してください。 2.昇降装置に使用できません。 3.構造物取付具は別途とします。