

μLEDS LAL3

ミューレツズ
エルエーエルスリー

LED街路灯

LAL3タイプ 平面グローブ



LAL3タイプ 凸グローブ



スマートなデザイン


3本の支柱がスマートなデザインを演出します。
灯具中央に発光面配置し、上方向への光漏れを抑制します。

塗装色をオーダーメイド


灯具を設置する周囲環境にあわせた塗装色に変更が可能です。

60000時間の長寿命

LED光源が60000時間と長寿命。ランプ交換も不要なのでメンテナンス費を大幅に削減できます。



平面グローブ



凸グローブ

LAL3タイプ仕様


LEDモジュール寿命	60000時間以上(光束維持率70%)
昼白色LED	相関色温度:5000K 平均演色評価数:Ra70
電球色LED	相関色温度:2700K 平均演色評価数:Ra80
周波数	50/60Hz
周囲温度	-20~35℃
本体	ステンレス
笠	アルミニウム
グローブ	平面:強化ガラス(フロスト) 凸:アクリル(乳半)
保護等級	IP23
塗装色	白色
適合ポール	φ60.5×117L

標準装備

初期光束補正機能(一部除く)	ソフトスタート機能
耐雷サージ電圧	15kV(コモンモード)

型式	LED	グローブ	入力電圧 (Vac)	入力電力※1 (W)	入力容量※2 (VA)	固有エネルギー※3 消費効率(lm/W)	定格光束 (lm)	電源装置	質量 (kg)
LAL3-06005W	昼白色	平面	90~264	51 (平均)/55 (最大)	56.6	87.8	4830	内蔵	8.1
LAL3-06005N	電球色					62.9	3460		
LAL3-10005W	昼白色			88 (平均)/96 (最大)	98.2	88.1	8460	別置 (SLIM3-99D2)	7.6
LAL3-10005N	電球色					63.1	6060		
LAL3-06004W	昼白色	凸グローブ	90~264	51 (平均)/55 (最大)	56.6	89.0	4900	内蔵	8.1
LAL3-06004N	電球色					63.6	3500		
LAL3-10004W	昼白色			88 (平均)/96 (最大)	98.2	89.3	8580	別置 (SLIM3-99D2)	7.6
LAL3-10004N	電球色					63.8	6130		


※1 200Vacで初期光束補正機能による60000時間経過時の平均値と最大値 ※2 200Vacで60000時間経過時の最大値 ※3 200Vac時の値

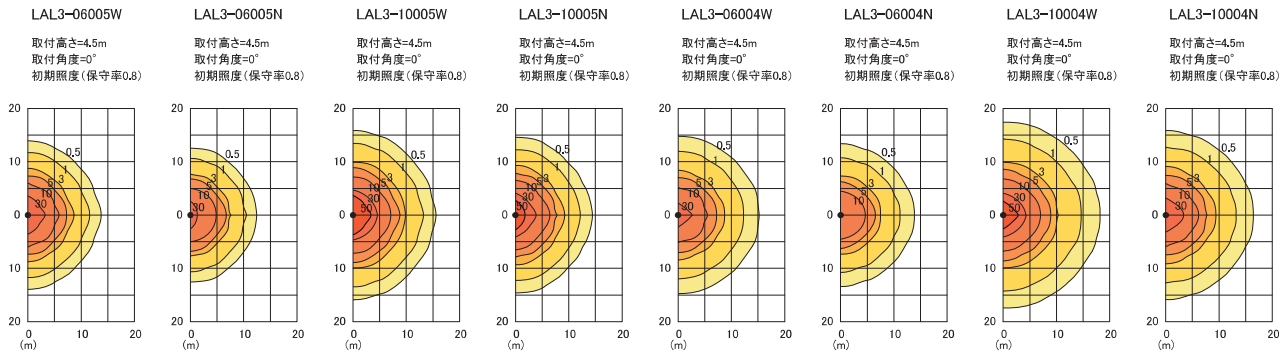


LKXタイプ (アーム取付)



LKXタイプ 平面グローブ



LKXタイプ 凸グローブ



仕様

LEDモジュール寿命	60000時間以上(光束維持率80%)
昼白色LED	相関色温度:5000K 平均演色評価数:Ra70
電源装置	内蔵
本体	ステンレス
笠	アルミニウム
グローブ	平面:強化ガラス(透明) 凸:アクリル(乳半)
保護等級	IP23
適合アーム	□32(φ34)×100L
質量	6.8kg

注記

1. 定格光束および電気特性は各営業所へお問い合わせください。
2. 電球色LEDも製作可能です。
3. 塗装色はご指定色になります。